



TECLES

MANUAL | ELÉCTRICO

Liftech
Lifting & Crane Industry



TECLE MANUAL CADENA

500Kg | 1.000Kg | 2.000Kg | 3.000Kg



Consulte por
largo de
cadena mayor



CARACTERÍSTICAS

- Cumple con estándares internacionales.
- Seguro, confiable y duradero.
- Buen rendimiento y fácil mantenimiento.
- Dureza, tamaño pequeño, peso ligero.
- Cadena grado 80°.

	SKU: 2-1-HSZK500	SKU: 2-1-HSZK1000	SKU: 2-1-HSZK2000	SKU: 2-1-HSZK3000
Capacidad (Kg)	500	1.000	2.000	3.000
Carga de prueba (Ton)	0.625	1.25	2.5	3.75
Izaje estándar (m)	3	3	3	3
Nº de ramales	1	1	1	1
Diametro cadena (mm)	5x15	6x18	8x24	10x30
Grado cadena	G80	G80	G80	G80
Máx. Esfuerzo operativo (Kg)	24	25	28	32
Peso neto (Kg)	9.3	12.2	19.5	32

TECLE 0.5 A 3 TON | MANUAL



TECLE MANUAL CADENA

5.000Kg | 7.500Kg



Consulte por
largo de
cadena mayor

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con estándares internacionales.
- Seguro, confiable y duradero.
- Buen rendimiento y fácil mantenimiento.
- Dureza, tamaño pequeño, peso ligero.
- Cadena grado 80°.

	SKU: 2-1-HSZK5000	SKU: 2-1-HSZK7500
Capacidad (Ton)	5	7.5
Carga de prueba (Ton)	6.25	9.3
Izaje estándar (m)	3	3
N° de ramales	2	2
Diametro cadena (mm)	9x27	9x27
Grado cadena	G80	G80
Máx. Esfuerzo operario (Kg)	35	35
Peso neto (Kg)	41.1	41.1



TECLE 5 TON - 7.5 TON | MANUAL



TECLE MANUAL CADENA

10 Ton | 20 Ton




Consulte por
largo de
cadena mayor

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con estándares internacionales.
- Seguro, confiable y duradero.
- Buen rendimiento y fácil mantenimiento.
- Dureza, tamaño pequeño, peso ligero.
- Cadena grado 80°.
- Productos certificados CESMEC.

	SKU: 2-1-HSZK10000	SKU: 2-1-HSZK20000
Capacidad (Ton)	10	20
Carga de prueba (Ton)	12.5	25
Izaje estándar (m)	3	3
Nº de ramales	4	8
Diametro cadena (mm)	10x30	10x30
Grado cadena	G80	G80
Máx. Esfuerzo operario (Kg)	35	32x2
Peso neto (Kg)	75	195

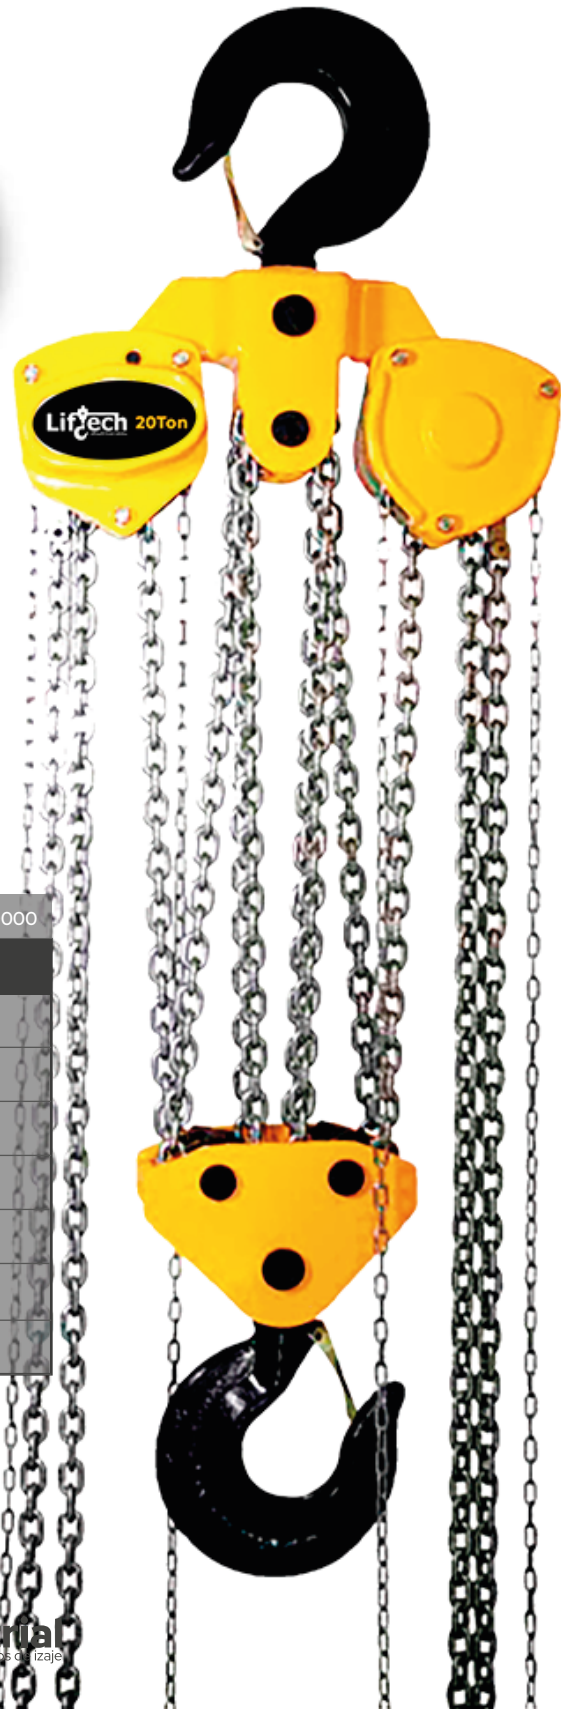

TECLE 10 TON - 20 TON | MANUAL



TECLE ELÉCTRICO

500Kg | 1.000Kg



Contenedor de tela Nylon de alta resistencia



CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena de tela.
- Cadena g80
- Limitador de subida.
- Incluye botonera.
- Liviano y versatil
- Productos certificados CESMEC.

	SKU: 2-1-AMH0.5-01S	SKU: 2-1-AMH01-02S
Capacidad	0,5 Ton	1 Ton
Velocidad de elevación (m/min) 50hz/60Hz	5/6	2.5/3
Potencia del motor de elevación (kw)	1.3	1.3
Velocidad de rotación (r/min)	1440	1440
Grado de aislamiento	f	f
Fuente de alimentación (v)	1p 220V	1p 220V
Nº de cadena	1	2
Especificaciones de cadena	Ø6.3 x 19	Ø6.3 x 19
Peso neto (kg)	19	23
Largo (mm)	450	450
Ancho (mm)	210	210
Alto (mm)	480	500

TECLE 0.5 TON-1 TON | ELÉCTRICO



TECLE ELÉCTRICO MODELO ECH

500Kg | 1.000Kg | 1 ramal 1 Velocidad



Gancho giratorio con seguro de acero



Cadena G80

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena de tela.
- Cadena g80.
- Grado de trabajo M4.
- Incluye botonera.
- Productos certificados CESMEC.

DISPONIBLE EN 2 VEL.

	SKU: 2-1-ECH0.5-01S	SKU: 2-1-ECH01-01S
Capacidad	0,5 Ton	1 Ton
Velocidad de elevación (m/min)	7.2	6,6
Potencia del motor de elevación (kw)	0.8	1,5
Velocidad de rotación (r/min)	1440	1440
Grado de aislamiento	f	f
Fuente de alimentación	3p 220V - 690V	3p 380V
Nº de cadena	1	1
Especificaciones de cadena	∅ 6.3	∅ 7,1
Peso neto / kg)	47	61
Ramal	1	1
Velocidad	1	1

TECLE 0.5 TON - 1 TON | ELÉCTRICO



TECLE ELÉCTRICO

2.000Kg | 1 velocidad



Gancho giratorio con seguro de acero



Cadena G80

CARACTERÍSTICAS

DISPONIBLE EN 2 VEL.

- Contenedor de cadena de tela.
- Cadena g80.
- Grado de trabajo M4.
- Incluye botonera.
- Productos certificados CESMEC.

	SKU: 2-1-ECH02-01S	SKU: 2-1-ECH02-02S
Capacidad	2000Kg	2000Kg
Velocidad de elevación (m/min)	6,6	3,3
Potencia del motor de elevación (kw)	3.0	1,5
Velocidad de rotación (r/min)	1440	1440
Grado de aislamiento	f	f
Fuente de alimentación	3p 380V	3p 380V
Nº de cadena	1	2
Especificaciones de cadena	∅10	∅7,1
Peso neto / kg)	110	63
Velocidad	1	1
Ramal	1	2



TECLE ELÉCTRICO

3.000Kg | 5.000Kg | 1 velocidad

DISPONIBLE
EN 2 VEL.



Cadena G80

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena de tela.
- Cadena g80.
- Grado de trabajo M4.
- Incluye botonera.
- Productos certificados CESMEC.

	SKU: 2-1-ECH03-01S	SKU: 2-1-ECH05-02S
Capacidad	3.000Kg	5.000Kg
Velocidad de elevación (m/min)	5.4	2.7
Potencia del motor de elevación (kw)	3.0	3.0
Velocidad de rotación (r/min)	1440	1440
Grado de aislamiento	f	f
Fuente de alimentación	3P 220V-690V	3P 220V-690V
N° de cadena	1	2
Especificaciones de cadena	Ø 11.2	Ø 11.2
Peso neto (Kg)	115	138
Velocidad	1	1
Ramal	1	2

TECLE 3 TON - 5 TON | ELÉCTRICO



TECLE ELÉCTRICO

7.500Kg | 3 ramales 1 velocidad

DISPONIBLE
EN 2 VEL.



CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena de tela.
- Cadena g80.
- Grado de trabajo M4.
- Incluye botonera.
- Productos certificados CESMEC.

SKU: 2-1-ECH7.5-03S

Capacidad	7.500Kg
Velocidad de elevación (m/min)	2.2
Potencia del motor de elevación (kw)	3.0
Velocidad de rotación (r/min)	1440
Grado de aislamiento	f
Fuente de alimentación	3P 220V-690V
Nº de cadena	2
Especificaciones de cadena	∅ 11.2x3
Peso neto (Kg)	138
Velocidad	1



Gancho reforzado
Fabricado en acero

TECLE 7.5 TON | ELÉCTRICO



TECLE ELÉCTRICO

10 Toneladas

4 Ramales 1 velocidad



CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena de tela.
- Cadena g80.
- Grado de trabajo M4.
- Incluye botonera.
- Productos certificados CESMEC.

SKU: 2-1-ECH10-04S

Capacidad	10000Kg
Velocidad de elevación (m/min)	2.7
Potencia del motor de elevación (kw)	3.0 x2
Velocidad de rotación (r/min)	1440
Grado de aislamiento	f
Fuente de alimentación	3p 380V
Nº de cadena	4
Especificaciones de cadena	112
Peso neto / kg)	300



Gancho reforzado
Fabricado en acero



HY-TECLE ELÉCTRICO

1.000Kg | 1 Ramal 1 Velocidad



HECHO EN
COREA



Limitador de
carga eléctrico

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena sintético.
- Cadena G80.
- Grado de trabajo M4.
- Limitador de carro *Opcional.
- Limitador de sobrecarga.
- Incluye botonera.

SKU: 2-2-ECH01-01S

Capacidad	1.000Kg
Velocidad de elevación (m/min) 50hz/60Hz	5.4/6.5
Potencia del motor de elevación (kw)	1.5
Velocidad de rotación (r/min)	1440
Grado de aislamiento	f
Fuente de alimentación	380V
Nº de cadena	1
Especificaciones de cadena de carga	∅ 7.1
Peso Neto	65



380 Volts



HY-TECLE ELÉCTRICO

2.000Kg | 2 Ramal 1 Velocidad



HECHO EN COREA



Limitador de carga eléctrico

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena sintético.
- Cadena G80.
- Grado de trabajo M4.
- Limitador de carro *Opcional.
- Limitador de sobrecarga.
- Incluye botonera.

SKU: 2-2-ECH02-02S

Capacidad (Kg)	2.000
Velocidad de elevación (m/min) 50hz/60Hz	2.7/3.25
Potencia del motor de elevación (kw)	1.5
Velocidad de rotación (r/min)	1440
Grado de aislamiento	f
Fuente de alimentación (V)	3p 380V
Nº de cadena	2
Especificaciones de cadena de carga	Ø7.1.x2
Peso Neto (Kg)	75

HY - TECLE 2 TON | ELÉCTRICO



**HYUNDAI
HOIST**

380 Volts



HY-TECLE ELÉCTRICO

3.000Kg | 2 Ramal 1 Velocidad



HECHO EN
COREA



SKU: 2-2-ECH03-025

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena sintético.
- Cadena G80.
- Grado de trabajo M4.
- Limitador de carro *Opcional.
- Limitador de sobrecarga.
- Incluye botonera.

Capacidad (Kg)	3.000
Velocidad de elevación (m/min) 50hz/60Hz	4.3/5.15
Potencia del motor de elevación (kw)	3.5
Velocidad de rotación (r/min)	1440
Grado de aislamiento	f
Fuente de alimentación (V)	3p 380V
Nº de cadena	2
Especificaciones de cadena de carga	Ø 9.5
Peso Neto (Kg)	140



Limitador de carga eléctrico

HY - TECLE 3 TON | ELÉCTRICO



HY-TECLE ELÉCTRICO CON CARRO

1.000Kg | 2.000Kg
1 Ramal 1 Velocidad



HECHO EN
COREA



Limitador de
carga eléctrico

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena sintético.
- Cadena G80.
- Grado de trabajo M4.
- Limitador de carro.
- Limitador de sobrecarga.
- Incluye botonera.

	SKU: 2-2-AMEH01-01S	SKU: 2-2-AMEH02-02S
Capacidad	1.000Kg	2.000Kg
Velocidad de elevación (m/min) 50hz/60Hz	5.4/6.5	2.7/3.25
Potencia del motor de elevación (kw)	3.5	1.5
Grado de aislamiento	f	f
Fuente de alimentación	3p 380V	3p 380V
Control del voltaje	24v	24v
N° de cadena	1	2
Especificaciones de cadena de carga	∅ 7.1	∅ 7.1
Peso Neto	93	103



TECLE DE PALANCA

750Kg | 1.000Kg | 1.500Kg | 3.000Kg



CARACTERÍSTICAS

- Forjas y ganchos endurecidos.
- Cadena G80.
- Rotación 360°.
- Rodamientos sellados.



	SKU: 2-1-HSHK-750	SKU: 2-1-HSHK-1000	SKU: 2-1-HSHK-1500	SKU: 2-1-HSHK-3000
Capacidad (Kg)	750Kg	1.000Kg	1.500Kg	3.000Kg
Altura de levante (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Carga de prueba (kg)	1125	1125	2250	4500
Esfuerzo de palanca (kg)	14	16	22	32
Nro de cadenas	1	1	1	1
Diametro de cadena (mm)	Ø6	Ø6	Ø 7.1	Ø 10
Peso Neto (kg)	7	7	10	17.5



TECLE DE PALANCA

6.000Kg | 9.000Kg



CARACTERÍSTICAS

- Forjas y ganchos endurecidos.
- Cadena G80.
- Rotación 360°.
- Rodamientos sellados.



	SKU: 2-1-HSHK-6000	SKU: 2-1-HSHK-9000
Capacidad	6.000Kg	9.000Kg
Altura de levante (m)	1.5	1.5
Carga de prueba (kg)	7500	11250
Esfuerzo de palanca (kg)	34	36
Nro de cadenas	2	3
Diametro de cadena (mm)	∅ 10	∅ 10
Peso Neto (kg)	28.5	45



TECLE CON CARRO

500Kg | 1.000Kg | 1 Ramal 1 Velocidad



Carro eléctrico
Ancho variable



CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena sintético.
- Cadena G80.
- Grado de trabajo M4.
- Limitador de carro *opcional
- Limitador de sobrecarga *opcional.

DISPONIBLE
EN 2 VEL.

	SKU: 2-AMEH0.5-01S	SKU: 2-AMEH01-01S
Capacidad	500Kg	1.000Kg
Velocidad de elevación (m/min)	7.2	6.9
Potencia del motor de elevación (kw)	0.8	1.8
Velocidad de traslado (m/min)	20	20
Potencia del motor que viaja (kw)	0.4	0.4
Velocidad de rotación (r/min)	2880	
Grado de aislamiento	f	f
Fuente de alimentación	3p 220V-690V	
Control del voltaje	24V	24V
Nº de cadena	1	1
Especificaciones de cadena de carga	6.3	7.1
Peso neto (kg)	84	125
Ancho de viga (mm)	58-153	58-153

TECLE CON CARRO 0.5 TON - 1 TON | ELÉCTRICO

TECLE CON CARRO

500Kg | 1.000Kg

1 Ramal 2 Velocidades



Carro eléctrico
Ancho variable



CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena sintético.
- Cadena G80.
- Grado de trabajo M4.
- Limitador de carro *opcional
- Limitador de sobrecarga *opcional.

	SKU: 2-AMEH0.5-01D	SKU: 2-AMEH01-01D
Capacidad	500Kg	1.000Kg
Velocidad de elevación (m/min)	2.4	2.3
Potencia del motor de elevación (kw)	0.27	0.6
Velocidad de traslado (m/min)	5	5
Potencia del motor que viaja (kw)	0.12	0.12
Velocidad de rotación (r/min)	960	
Grado de aislamiento	f	f
Fuente de alimentación	3p 220V-690V	
Control del voltaje	24V	24V
Nº de cadena	1	1
Especificaciones de cadena de carga	6.3	7.1
Peso neto (kg)	84	125
Ancho de viga (mm)	58-153	58-153
Velocidad	2	

TECLE CON CARRO 0.5 TON - 1 TON | ELÉCTRICO



TECLE CON CARRO

2.000Kg | 3.000Kg
1 Ramal 1 Velocidad



Carro eléctrico
Ancho variable



CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena sintético.
- Cadena G80.
- Grado de trabajo M4.
- Limitador de carro *opcional
- Limitador de sobrecarga *opcional.

DISPONIBLE
EN 2 VEL.

	SKU: 2-AMEH02-01S	SKU: 2-AMEH03-01S
Capacidad	2.000Kg	3.000Kg
Velocidad de elevación (m/min)	6.9	5.4
Potencia del motor de elevación (kw)	3.0	3.0
Velocidad de traslado (m/min)	20	20
Potencia del motor que viaja (kw)	0.4	0.8
Velocidad de rotación (r/min)	2880	
Grado de aislamiento	f	f
Fuente de alimentación	3p 220V-690V	
Control del voltaje	24V	24V
N° de cadena	1	1
Especificaciones de cadena de carga	10	11.2
Peso neto (kg)	171	207
Ancho de viga (mm)	82-178	100-178



TECLE CON CARRO

5.000Kg | 7.500Kg
3 Ramal 1 Velocidades



Carro eléctrico
Ancho variable

CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena sintético.
- Cadena G80.
- Grado de trabajo M4.
- Limitador de carro *opcional
- Limitador de sobrecarga *opcional.

DISPONIBLE
EN 2 VEL.

	SKU: 2-1-AMEH05-02S	SKU: 2-1-AMEH7.5-03S
Capacidad (Kg)	5.000	7.500
Velocidad de elevación (m/min)	2.7	1.8
Potencia del motor de elevación (kw)	3.0	3.0
Velocidad de traslado (m/min)	11.0	11.0
Potencia del motor que viaja (kw)	0.75	0.8
Velocidad de rotación (r/min)	1440	1440
Grado de aislamiento	f	f
Fuente de alimentación	3p 380V	3p 380V
Control del voltaje	24V	24V
Nº de cadena	2	3
Especificaciones de cadena de carga	∅11.2	∅ 11.2
Peso neto (kg)	220	176
Ancho de viga (mm)	120-250	100-178
Velocidad	1	1



TECLE CON CARRO

10.000Kg | 4 Ramal 1 Velocidad

DISPONIBLE
EN 2 VEL.



Ancho variable
Carro eléctrico



Carro eléctrico
Ancho variable



CARACTERÍSTICAS

- Contenedor de cadena sintético.
- Cadena G80.
- Grado de trabajo M4.
- Limitador de carro *opcional
- Limitador de sobrecarga *opcional.

SKU: 2-1AMEH10-04S

Capacidad	1.000Kg
Velocidad de elevación (m/min)	2.7
Potencia del motor de elevación (kw)	3.0 x2
Velocidad de traslado (m/min)	11.0
Potencia del motor que viaja (kw)	0.8
Velocidad de rotación (r/min)	1440
Grado de aislamiento	f
Fuente de alimentación	3p 380V
Control del voltaje	24V
Nº de cadena	4
Especificaciones de cadena de carga	Ø 11.2
Peso neto (kg)	300
Ancho de viga (mm)	120-250





POLIPASTO DE CADENA CON CARRO



CARACTERÍSTICAS

- Carro eléctrico.
- Modo de velocidad de elevación dual.
- Velocidad de desplazamiento en 1 y 2 velocidades.
- 220V / 380V / 440V.
- Botón de parada emergencia para mayor seguridad.
- Voltaje de control 48V.
- Cadena de carga de alta resistencia G80.

	SKU: 2-1-AMS0.5-01S	SKU: 2-1-AMS01-01S	SKU: 2-1-AMS01-02S	SKU: 2-1-AMS02-02S
Modelo	AMS0.5-01	AMS01-01	AMS01-02	AMS02-02
Capacidad (Ton)	0.5	1	1	2
Velocidad de elevación (m/min)	8/2	8/2	4/1	4/1
Potencia del motor de elevación (Kw)	0.8/0.2	1.6/0.4	0.8/0.2	1.6/0.4
Diámetro de la cadena (mm)	5	7.1	5	7.1
Nº de caída de cadena	1	1	2	2
Fuente de alimentación	220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph			
Control Voltaje (V)	48V	48V	48V	48V



POLIPASTO DE CADENA



CARACTERÍSTICAS

- Carro eléctrico.
- Modo de velocidad de elevación dual.
- 220V / 380V / 440V.
- Botón de parada emergencia para mayor seguridad.
- Voltaje de control 48V.
- Cadena de carga de alta resistencia G80.



	SKU: 2-1-AMS0.5-01S	SKU: 2-1-AMS01-01S	SKU: 2-1-AMS01-02S	SKU: 2-1-AMS02-02S
Modelo	AMS0.5-01	AMS01-01	AMS01-02	AMS02-02
Capacidad (Ton)	0.5	1	1	2
Velocidad de elevación (m/min)	8/2	8/2	4/1	4/1
Potencia del motor de elevación (Kw)	0.8/0.2	1.6/0.4	0.8/0.2	1.6/0.4
Diámetro de la cadena (mm)	5	7.1	5	7.1
Nº de caída de cadena	1	1	2	2
Fuente de alimentación	220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph			
Control Voltaje (V)	48V	48V	48V	48V



Industrial

maquinaria y equipos de izaje

www.mjindustrial.cl

Rafael Soto Mayor 1230, Santiago - Chile