


ESLINGA PLANA

2.000kg | 3.000kg | 4.000kg

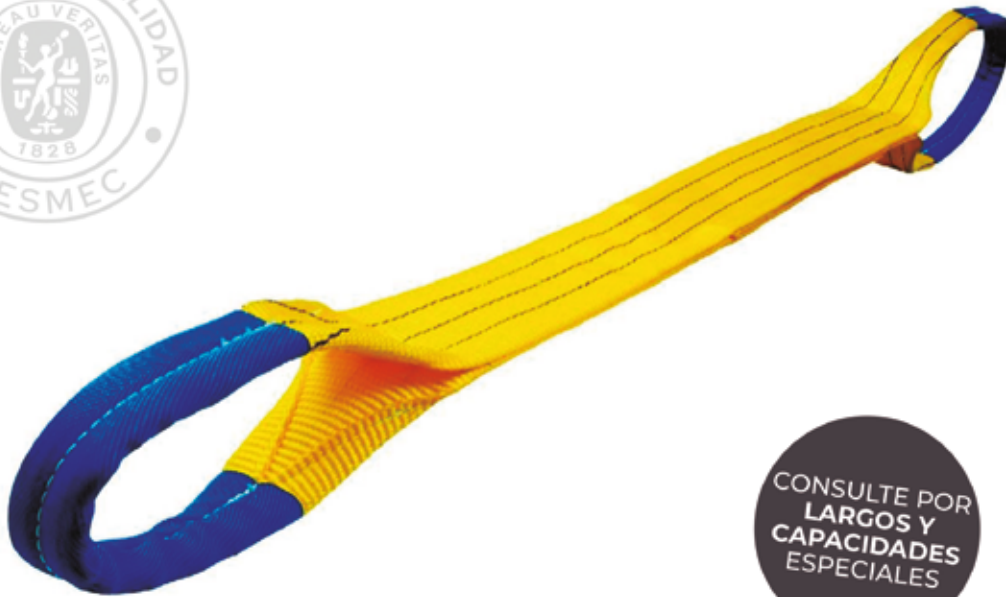

CONSULTE POR
LARGOS Y
CAPACIDADES
ESPECIALES

Características

- Fabricado en Poliester de alta tensión (PES)
- Material ligero
- Agarre con protección para la mano
- Protección contra daño en superficie de carga
- Alta flexibilidad
- Distribución equitativa de tensión y presión
- Resistencia de calor de +100 grados centígrados
- Fibra resistente a la humedad y daño por congelación (hasta -40 grados centígrados)
- Factor de seguridad 6:1
- Certificado CE y GS
- Norma: EN 1492-1

- SKU: 4-1-EP-6:1-(2ton) 2"x2m
- SKU: 4-1-EP-6:1-(2ton) 2"x4m
- SKU: 4-1-EP-6:1-(2ton) 2"x6m
- SKU: 4-1-EP-6:1-(3ton) 3"x2m
- SKU: 4-1-EP-6:1-(3ton) 3"x4m
- SKU: 4-1-EP-6:1-(3ton) 3"x6m
- SKU: 4-1-EP-6:1-(4ton) 4"x2m
- SKU: 4-1-EP-6:1-(4ton) 4"x4m
- SKU: 4-1-EP-6:1-(4ton) 4"x6m

	2.000kg	3.000kg	4.000kg
Capacidad (kg)	2000	3000	4000
Ancho 6:1 (mm)	50	75	100
Largo (m)	2, 4 y 6	2, 4 y 6	2, 4 y 6