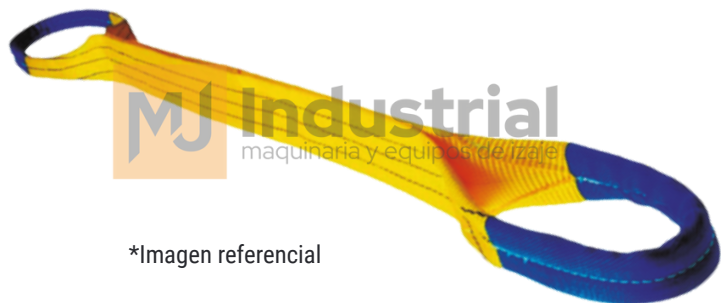




*Imagen referencial

SKU: 4-1-EP-6:1-(2TON) 2"X2M
 SKU: 4-1-EP-6:1-(2TON) 2"X4M
 SKU: 4-1-EP-6:1-(2TON) 2"X6M
 SKU: 4-1-EP-6:1-(3TON) 3"X2M
 SKU: 4-1-EP-6:1-(3TON) 3"X4M
 SKU: 4-1-EP-6:1-(3TON) 3"X6M
 SKU: 4-1-EP-6:1-(4TON) 4"X2M
 SKU: 4-1-EP-6:1-(4TON) 4"X4M
 SKU: 4-1-EP-6:1-(4TON) 4"X6M

ESLINGA PLANA	2000 kg	3000 kg	4000 kg
CAPACIDAD LEVANTE	2000	3000	4000
CAPACIDAD LEVANTE CILINDRICO	50	75	100
FUERZA MAXIMA	2, 4 Y 6		

CARACTERISTICAS

- Fabricación bajo norma ASME B 30.9
- Etiqueta de identificación.
- Rango de temperatura entre -40°C y + 100°C.
- Factor de seguridad 5:1.
- Cintas poliéster de alta tenacidad.
- Confección a medida

