



CARACTERÍSTICAS

- Se adapta a anchos de viga de 45 a 320 mm con sistema de ajuste roscado
- Cuatro ruedas montadas sobre rodamientos de bolas para un funcionamiento suave
- Topes finales anti descarrilamiento y sistemas de seguridad antivuelco soldados a las placas laterales
- Construcción de acero con barra roscada y tornillos de fijación para el ajuste de la viga
- Argolla de suspensión diseñada para la fijación segura del equipo de elevación
- Compatible con estructuras de vigas de acero de perfil I y H

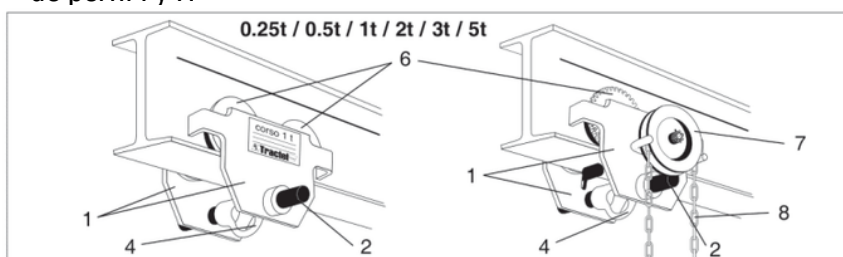

1. Trolley side plates/Placas laterales del carro/Flangia/Flanges/ Πλάκες στήριξης
2. Threaded bar/Barra roscada de montaje y regulación de distancia/ Traversa/Traversa roscada/Διαδοκίδα με σείριωμα
3. Securing screw for preventing the bar from moving/Tornillo de bloqueo de la barra/Vite di sicurezza e d'immobilizzazione della traversa/Parafuso de segurança e imobilização da travessa/Βίδα ασφαλείας και ακινητοποίησης της διαδοκίδας
4. Anchor point for hoist/Argolla de anclaje/Golfare di aggancio del paranco/Olhal de suspensão da talha/Μόλι ανάγησης του αλάνγκου
5. End stops acting as antiderailing devices/Tope de parada que actúa también como sistema antidescarrilamiento/Fermi d'arresto

6. Running wheels/Rodillos/Rulli di rotolamento/Roletes de rolamento/Τροχοί κύλισης
7. Operating wheel/Volante de maniobra/Volano di manovra/Volante de manobra/Τροχός χειρισμού
8. Operating chain/Cadena de maniobra/Catena di manovra/Corrente de manobra/Αλυσίδα χειρισμού
9. Anti-tilt system welded onto side plate/Sistema antibasculante soldado a la placa lateral/Sistema di antiribaltamento saldato alla flangia/Sistema anti-basculamento soldado no flange/Σύστημα ρόληψης ανατροής συγκολλημένο στην λάκα στήριξη

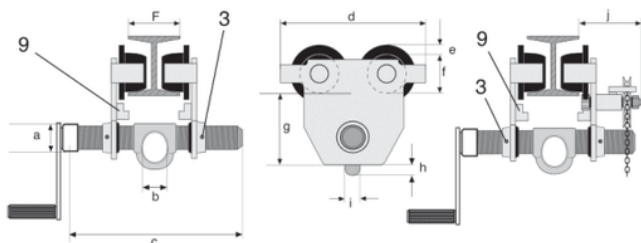

W.L.L./ C.M.U./ Modelo C.M.U./ W.L.L./ C.M.U./ portata / C.M.U. (Carga Máxima Útil/ W.L.L.	Dimensions/Dimensiones/Dimensioni/Dimensões/Διαστάσεις										Mini. Curve radius/ Min. radius/ Radio mínimo de curvatura/ Raggio di curva min. / Raio mínimo de curvatura/ Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας	Mini theoretical strength of hand chain/Esfuerzo mínimo teórico en la cadena de maniobra/ Sforzo minimo teorico sulla catena di manovra / Esforço mínimo teórico na corrente de manobra/ Θεωρητική ελάχιστη δύναμη που ασκείται στην αλυσίδα χειρισμού	Weight/Peso/Peso/Peso/Βάρος
t	mm										mm	N	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	F		
0,25	22	22	220	175	11	50	74	7	12	-	45 - 152	650	-
0,5	27	25	324	225	15	62	88	16	16	-	50 - 220 160 - 320	900	55
1	30	30	334	252	15	62	103	17	17	100	58 - 220 160 - 320	1000	55
2	38	40	342	300	18	80	127	18	21	120	66 - 220 160 - 320	1200	100
3	45	48	358	360	15	97	177	18	21	135	74 - 220 160 - 320	1300	75
5	52	58	372	400	20	110	192	23	21	145	90 - 220 180 - 320	1400	120

