


CARACTERISTICAS

- Contenedor de cadena de tela.
- Limitador de subida.
- Incluye botonera.
- Liviano y versátil.
- Productos certificados CESMEC.



**Incluye polea para
aplicacion 2:1**

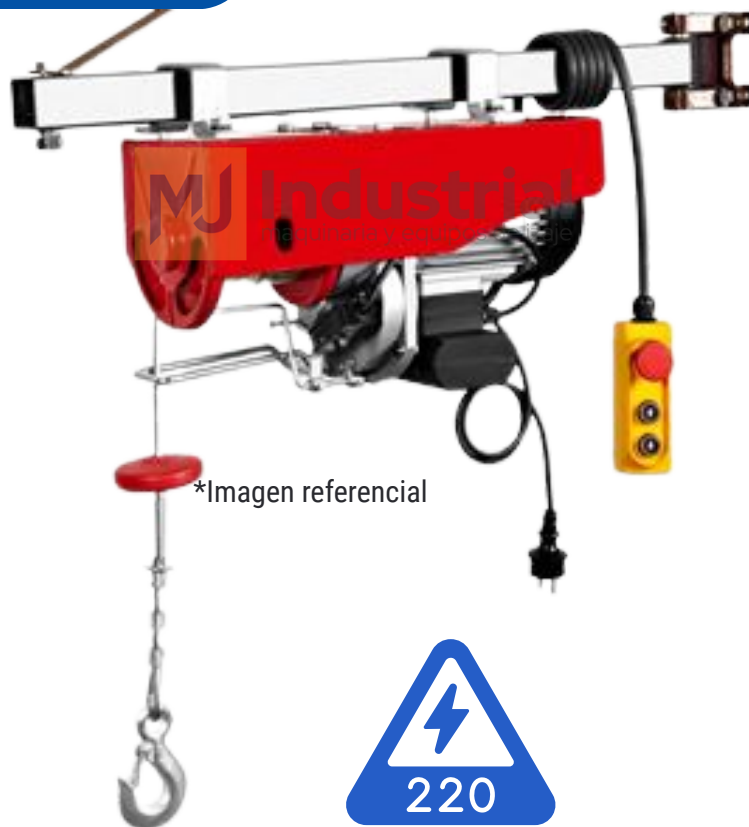

| TECLE ELECTRICO AMH | 100/200 | 250/500 | 400/800 | 500/1000 |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|----------|
| CAPACIDAD (kg) | 100/200 | 250/500 | 400/800 | 500/1000 |
| VELOCIDAD DE ELEVACION (m/min) | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| POTENCIA DEL MOTOR DE ELEVACION (kw) | 1200???? | 750 | 1050 | 1300 |
| ALTURA DE LEVANTE (m) | 12/6 | 6 | 10 | 10 |
| VOLTAJE | AC 220v 50hz, 1p | | | |
| PESO NETO (kg) | 25 | 35 | 40.6 | 23.5 |

